


Sena WiFi Adapter 快速入门指南

中文

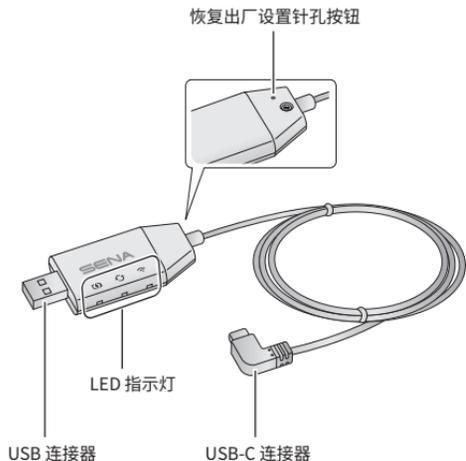

SENA MOTORCYCLES 应用程序

- 下载 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**，设置 **WiFi Adapter** 以便自动升级您的主装置。
Android: 华为应用市场, 腾讯应用宝 > **SENA MOTORCYCLES**
iOS: App Store > **SENA MOTORCYCLES**
- 使用 **SENA MOTORCYCLES 应用程序** 可以节省主装置固件更新时间，让您更好地享受旅途的风景！

连接设置

1. 打开 **SENA MOTORCYCLES 应用程序**。
2. 轻按屏幕右上角的菜单按钮 (⚙️)，选择**通过 WiFi 更新**。
3. 按照 **SENA MOTORCYCLES 应用程序** 上的说明将 **WiFi Adapter** 连接到 WiFi 接入点。

注意：

如果要更改 WiFi 接入点，请**恢复出厂设置**，然后重复上述步骤。


升级主装置固件

固件将在主装置充电时自动升级。如果想要手动升级固件，请在 **SENA MOTORCYCLES 应用程序** 上更改设置。

注意：

升级固件时，请勿将 **WiFi Adapter** 断开连接，否则可能会对产品造成损坏。

LED 说明

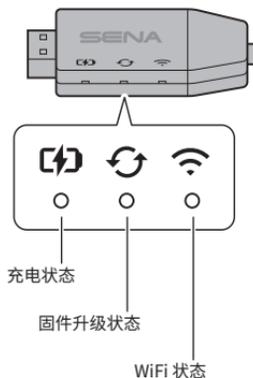

充电状态

-  未连接
-  正在充电（主装置为关机状态。）
-  已充满

注意：

-  正在充电（主装置为开机状态。）
- 如果要升级固件，请将主装置关机。

固件升级状态


-  未连接或无可用的固件升级
-  正在升级固件
-  固件升级已完成

WiFi 状态

-  未连接到 WiFi 接入点
-  正在搜索 WiFi 接入点
-  已连接到接入点

开机

将 USB 连接器插入到已连接电源的 USB 充电器端口。




注意：

1. 只有获得 FCC、CE、IC 或其他当地机构的批准第三方 USB 充电器 (5 V/1 A) 可与 **WiFi Adapter** 搭配使用。
2. 请勿将 **WiFi Adapter** 连接到 PC 的 USB 端口。

连接主装置

将 USB-C 连接器插入到主装置的 USB-C 端口。




注意：

如果您在主装置开机时连接，**WiFi Adapter** 上的 LED 充电指示灯将为红色呼吸闪烁状态。

恢复出厂设置

如果想要将 **WiFi Adapter** 恢复到出厂默认设置，重置装置的操作非常简单：

1. 将回形针轻轻地插入装置背面的孔中，轻轻按住**恢复出厂设置**针孔按钮 1 秒以上 (1)，然后松开按钮 (2)。



2. **WiFi Adapter** 将自动重启，三个 LED 灯同时亮起。

注意：

WiFi Adapter 将恢复至出厂默认设置，包括 WiFi 配置设置，固件设置和语言设置。

SENA



Sena Technologies, Inc.

客户支持：

<https://senachina.com/support/>